

Bastings de charpente

BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 63X175

Le basting (ou bastaing) sapin traité classe 2 section 63x175mm est utilisé pour la construction de charpente. Il est utilisé comme panne, albalétrier, sablière

BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 175 3 M *3.000 x 0.175 x 0.063 m (3.00ml)*	**8.92 € TTC /ml** *soit 26.75 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61092*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 175 3.50 M *3.500 x 0.175 x 0.063 m*	**8.92 € TTC /ml** *soit 8.92 €/ml*	**sous 2 semaines** *Réf. 61093*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 175 4 M *4.000 x 0.175 x 0.063 m (4.00ml)*	**8.92 € TTC /ml** *soit 35.66 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61094*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 175 4.50 M *4.500 x 0.175 x 0.063 m (4.50ml)*	**8.92 € TTC /ml** *soit 40.12 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61095*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 175 5 M *5.000 x 0.175 x 0.063 m (5.00ml)*	**8.92 € TTC /ml** *soit 44.58 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61096*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 175 5.50 M *5.500 x 0.175 x 0.063 m (5.50ml)*	**9.18 € TTC /ml** *soit 50.49 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61097*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 175 6 M *6.000 x 0.175 x 0.063 m (6.00ml)*	**9.18 € TTC /ml** *soit 55.08 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61098*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 175 6.50 M *6.500 x 0.175 x 0.063 m (6.50ml)*	**9.47 € TTC /ml** *soit 61.54 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61099*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 175 7 M *7.000 x 0.175 x 0.063 m (7.00ml)*	**9.53 € TTC /ml** *soit 66.70 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61100*	
BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 175 7.50 M *7.500 x 0.175 x 0.063 m (7.50ml)*	**9.46 € TTC /ml** *soit 70.92 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 61101*	

© SAMB, 2026.

BASTINGS SAPIN CHARPENTE TRAITEE 175 8 M
8.000 x 0.175 x 0.063 m (8.00ml)

9.46 € TTC /ml
soit 75.65 €/un

sous 2 semaines
Réf. 61102


Description & caractéristiques

Le basting (ou bastaing) sapin traité classe 2 section 63x175mm est utilisé pour la construction de charpente. Il est utilisé comme panne, albalétrier, sablière ou encore semelle. Le bois de nature résistante soutiendra des grosses pièces de charpente. Il également possible de se servir du basting (ou bastaing) pour soutenir un plancher.

Essence :	Sapin
Milieu d'utilisation :	Construction
Traitement :	Classe 2
Usages :	Charpente, plancher ou toutes construction en bois
Origine :	France
Atouts :	- Bonnes propriétés mécaniques - Bois résistant - Traité, classe 2 (Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité supérieure à 20%) - Certifié PEFC - Matériau à faible coût énergétique

Images



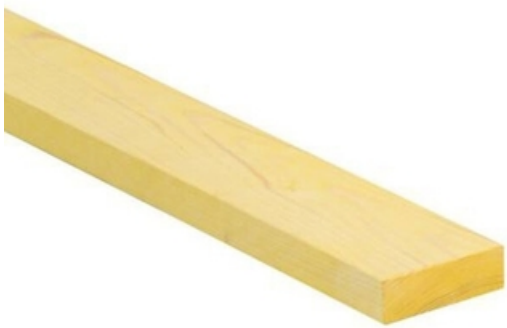

© SAMB, 2026.

Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.