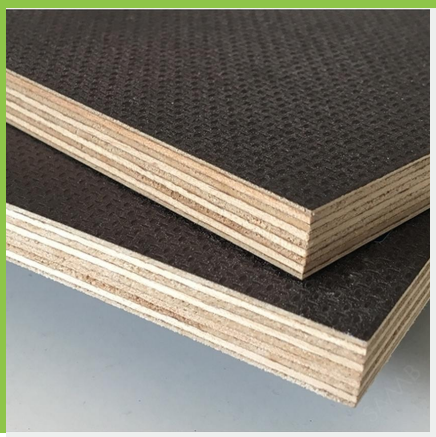


Contreplaqués Anti-dérapant

CP ANTI DERAPANT TOUT BOULEAU 12 MM

Le contreplaqué Tout Bouleau, une face antidérapante est un panneau revêtu d'un film phénolique de couleur brune dont le motif est une empreinte négative sur

CP ANTI DERAPANT TOUT BOULEAU 12 MM *certification FSC®* *1.250 x 2.500 x 0.012 m (3.13m2)*	**63.50 € TTC /m2** *soit 198.45 €/un*	**sous 72h** *Réf. 961*
CP ANTI DERAPANT TOUT BOULEAU 12 MM 3050 *certification FSC®* *1.525 x 3.050 x 0.012 m (4.65m2)*	**66.43 € TTC /m2** *soit 308.99 €/un*	**sous 72h** *Réf. 60013*
CP ANTI DERAPANT TOUT BOULEAU 12 MM 3340 MAXI *certification FSC®* *1.880 x 3.340 x 0.012 m (6.28m2)*	**69.72 € TTC /m2** *soit 437.79 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 66938*

Description & caractéristiques


Le contreplaqué Tout Bouleau, une face antidérapante est un panneau revêtu d'un film phénolique de couleur brune dont le motif est une empreinte négative sur la face et lisse sur la contreface. Le contreplaqué de base est constitué de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau, avec des faces en choix II selon la Norme EN 635-2.
Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.
Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage.

Essence :	Bouleau
Norme qualité :	CE
Atout :	Résistance mécanique et structurelle au cisaillement et à l'impact. Tolérance aux agents chimiques.
Classe de collage :	Résine phénolique type WBP classe 3. Conforme à la norme EN 314-2.

© SAMB, 2026.

Classe d'emploi :	Milieu humide Classe II - EN 636-2.
Utilisations :	Contreplaqué employé généralement en carrosserie (planchers de camions), il est aussi utilisé pour la réalisation d'échafaudages (estrades, tribunes). Idéal pour la réalisation de planchers techniques.

Images

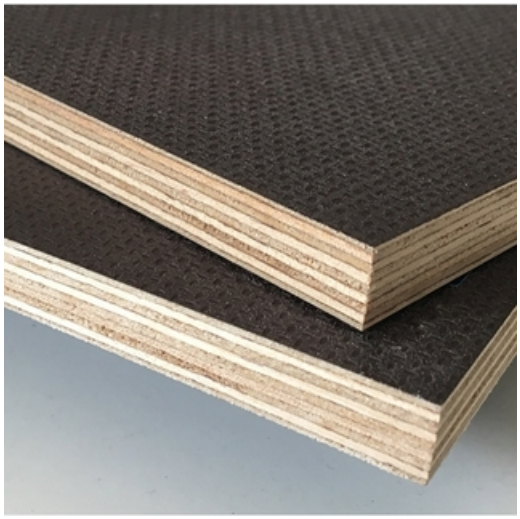

Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.