



Contreplaqués Cintrables CP CINTRABLE 05

Le contreplaqué cintrable est un panneau réalisé à partir de plis en fromager.

CP CINTRABLE 05 MM FT II/III INT
1.220 x 2.500 x 0.005 m (3.05m²)

22.80 € TTC /m²
soit 69.54 €/un

sous 72h
Réf. 918



CP CINTRABLE 05 MM FL II/III INT
2.500 x 1.220 x 0.005 m (3.05m²)

22.80 € TTC /m²
soit 69.54 €/un

sous 72h
Réf. 913



Description & caractéristiques

Le [contreplaqué cintrable](#) est un panneau réalisé à partir de plis en fromager.

Essence :	Fromager
Norme qualité :	CE
Formaldéhyde :	E1
Origine :	Espagne
Densité :	Environ 400 kg/m ³
Atout :	Flexible et donc cintrable grâce à sa faible densité et à sa structure en fils parallèles, la qualité de ses placages lui confère une très belle apparence. Légèreté facilitant la mise en œuvre et résistance à l'arrachement.
Classe de collage :	Collage intérieur classe 1. Conforme à la norme EN 314-2.
Classe d'emploi :	Milieu sec Classe I - EN 636-1.


Utilisations :

Idéal pour la réalisation de courbes et de cintrages.
Agencement, ameublement, décoration nécessitant
des formes galbées et arrondies.

Conseil pratique :

Humidifier le panneau pour améliorer sa flexibilité lors de la
mise en œuvre.

 **Images**

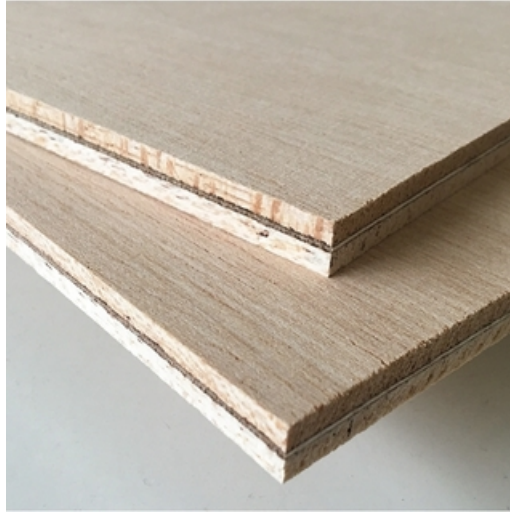

*Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données)
présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère
contractuel.*

[Commandez sur samb.fr](https://samb.fr)