

Contreplaqués Pin

CP PIN MARITIME "solid" III+/III

Toutes les applications où l'esthétique de l'essence de bois n'est pas très importante et la contreface sans exigence d'aspect. Travaux de chantier, coffrage

CP PIN MARITIME solid III+/III 09 MM CTBX *2.500 x 1.250 x 0.009 m (3.13m2)*	**18.55 € TTC /m2** *soit 57.97 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 59850*
CP PIN MARITIME solid III+/III 12 MM CTBX *2.500 x 1.250 x 0.012 m (3.13m2)*	**22.25 € TTC /m2** *soit 69.52 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 86096*
CP PIN MARITIME solid III+/III 15 MM CTBX *2.500 x 1.250 x 0.015 m (3.13m2)*	**28.61 € TTC /m2** *soit 89.40 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 59851*
CP PIN MARITIME solid III+/III 18 MM CTBX *2.500 x 1.250 x 0.018 m (3.13m2)*	**33.70 € TTC /m2** *soit 105.30 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 59852*
CP PIN MARITIME solid III+/III 30 MM CTBX *2.500 x 1.250 x 0.030 m (3.13m2)*	**60.07 € TTC /m2** *soit 187.73 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 59853*

Description & caractéristiques

Toutes les applications où l'esthétique de l'essence de bois n'est pas très importante et la contreface sans exigence d'aspect. Travaux de chantier, coffrage pour les emplois non visibles. Emballages industriels, palissades, carcasses de meubles capitonnés.


Essence :	Pin
Qualité faces :	III+ / III
Origine :	France
Densité :	580 kg/m³

© SAMB, 2026.

Classe de collage :	Label CTBX Collage phénolique classe 3, conforme à la norme EN 314-2.

Images



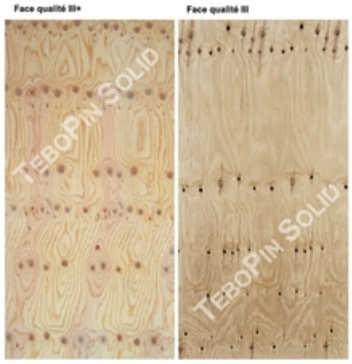

Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.