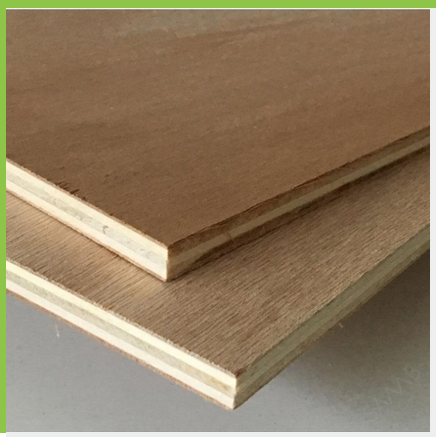


Contreplaqués Okoumé

CP TWIN FACES OKOUME 03 MM

Le contreplaqué okoumé est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier ou bois exotiqueObligatoire où le paramètre sécurité incendie est demandéEuroclass

CP TWIN FACES OKOUME 03 MM 3100 II/III INT
3.100 x 1.530 x 0.003 m (4.74m2)

20.04 € TTC /m2
soit 95.05 €/un

sous 2 semaines
Réf. 80789


Description & caractéristiques

Le contreplaqué okoumé est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier ou bois exotique
Obligatoire où le paramètre sécurité incendie est demandé
Euroclass B-S2-d0
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES : De 1 à 3 mm selon le format / équerrage ± 0,1%

Essence :	Peuplier
Qualité faces :	II/III
Formaldéhyde :	E1
Densité :	Environ 550 kg/m³
Atout :	Faces okoumé permettant de peindre ou de replaquer
Classe de collage :	Collage intérieur classe 1 Conforme à la norme EN-314 Collage classe 3 sur commande
Utilisations :	Idéal pour l'agencement de lieux recevant du public Aménagement, stand, construction, agencement nécessitant une garantie incendie

Images

© SAMB, 2026.

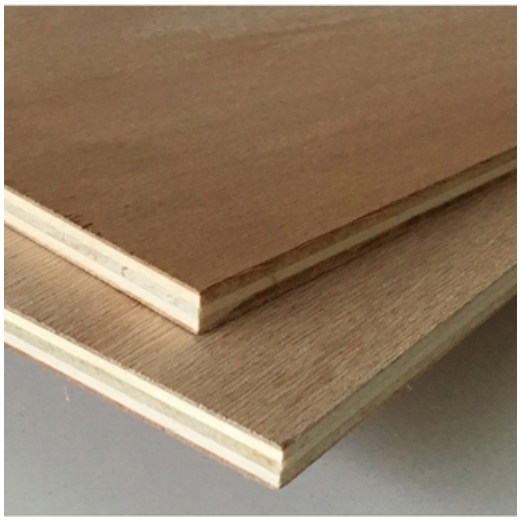

Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.