

Contreplaqués Twin face Okoumé

CP TWIN FACES OKOUME 12 MM

Le contreplaqué okoumé est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier.

CP TWIN FACES OKOUME 12 MM II/III INT *2.500 x 1.220 x 0.012 m (3.05m2)*	**34.94 € TTC /m2** *soit 106.58 €/un*	**sous 72h** *Réf. 61111*
CP TWIN FACES OKOUME 12 MM 3100 II/III INT *3.100 x 1.530 x 0.012 m (4.74m2)*	**40.18 € TTC /m2** *soit 190.55 €/un*	**sous 72h** *Réf. 61112*


Description & caractéristiques

Le contreplaqué okoumé est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier.

Essence :	Okoume/ peuplier
Qualité faces :	II/III
Formaldéhyde :	E1
Origine :	Européenne
Densité :	Environ 450 kg/m³
Atout :	Esthétisme des faces okoumé. Légèreté et maniabilité du panneau.
Classe de collage :	Collage intérieur classe 1. Conforme à la norme EN 314-2.
Utilisations :	Agencement, construction, carrosserie légère, etc...

Images

© SAMB, 2026.

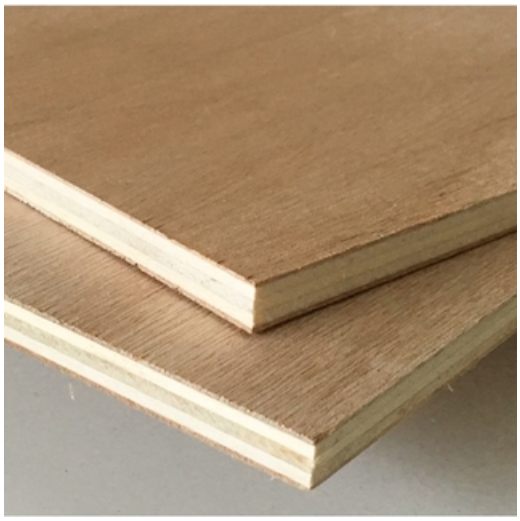

Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.