

Contreplaqués Twin face Okoumé

# CP TWIN FACES OKOUME 25 MM

Le contreplaqué okoumé est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier.

| | | |
|---|---|---|
| **CP TWIN FACES OKOUME 25 MM II/III INT**<br>*2.500 x 1.220 x 0.025 m (3.05m2)* | **70.70 € TTC /m2**<br>*soit 215.65 €/un* | **sous 72h**<br>*Réf. 61119* |
| **CP TWIN FACES OKOUME 25 MM 3100 II/III INT**<br>*3.100 x 1.530 x 0.025 m (4.74m2)* | **81.19 € TTC /m2**<br>*soit 385.09 €/un* | **sous 72h**<br>*Réf. 61120* |


## Description & caractéristiques

Le contreplaqué okoumé est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier.

| | |
|---|---|
| **Essence :** | Okoume/ peuplier |
| **Qualité faces :** | II/III |
| **Formaldéhyde :** | E1 |
| **Origine :** | Européenne |
| **Densité :** | Environ 450 kg/m³ |
| **Atout :** | Esthétisme des faces okoumé.<br>Légèreté et maniabilité du panneau. |
| **Classe de collage :** | Collage intérieur classe 1.<br>Conforme à la norme EN 314-2. |
| **Utilisations :** | Agencement, construction, carrosserie légère, etc... |

## Images


© SAMB, 2026.

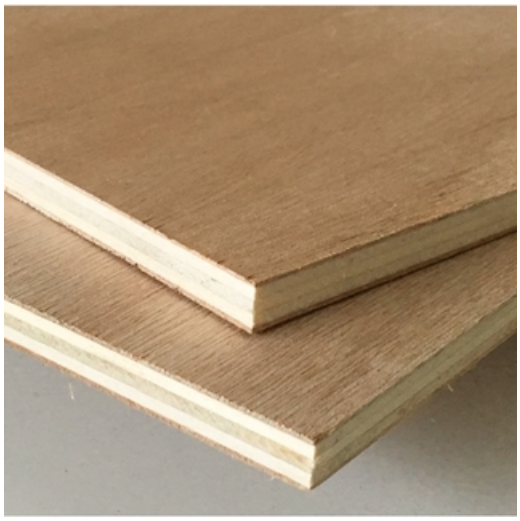

*Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.*

Commandez sur samb.fr


© SAMB, 2026.