

Contreplaqués Twin face Okoumé CP TWIN FACES OKOUME IGNIFUGE

Le contreplaqué okoumé est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier ou bois exotique.

CP TWIN FACES OKOUME IGNIFUGE 05 MM II/III INT
2.500 x 1.220 x 0.005 m (3.05m²)

44.95 € TTC /m²
soit 137.10 €/un

sous 72h
Réf. 62798



CP TWIN FACES OKOUME IGNIFUGE 09 MM II/III INT
2.500 x 1.220 x 0.009 m (3.05m²)

64.80 € TTC /m²
soit 197.64 €/un

sous 72h
Réf. 62800



CP TWIN FACES OKOUME IGNIFUGE 12 MM II/III INT
2.500 x 1.220 x 0.012 m (3.05m²)

81.79 € TTC /m²
soit 249.47 €/un

sous 72h
Réf. 62802



CP TWIN FACES OKOUME IGNIFUGE 15 MM II/III INT
2.500 x 1.220 x 0.015 m (3.05m²)

95.09 € TTC /m²
soit 290.02 €/un

sous 72h
Réf. 62804



CP TWIN FACES OKOUME IGNIFUGE 18 MM II/III INT
2.500 x 1.220 x 0.018 m (3.05m²)

111.10 € TTC /m²
soit 338.84 €/un

sous 72h
Réf. 62806



CP TWIN FACES OKOUME IGNIFUGE 22 MM II/III INT
2.500 x 1.220 x 0.022 m (3.05m²)

133.30 € TTC /m²
soit 406.55 €/un

sous 72h
Réf. 62808



CP TWIN FACES OKOUME IGNIFUGE 30 MM II/III INT
2.500 x 1.220 x 0.030 m (3.05m²)

179.59 € TTC /m²
soit 547.76 €/un

sous 72h
Réf. 62810




Description & caractéristiques

Le [contreplaqué okoumé](#) est un panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier ou bois exotique.

| | |
|---------------------|--|
| Essence : | Peuplier |
| Qualité faces : | II/III |
| Formaldéhyde : | E1 |
| Densité : | Environ 550 kg/m ³ |
| Atout : | Faces okoumé permettant de peindre ou de replaquer, idéal pour l'agencement de lieux recevant du public. |
| Classe de collage : | Collage intérieur classe 1. Conforme à la norme EN-314. |
| Utilisations : | Aménagement, stand, construction, agencement nécessitant une garantie incendie. |

Images

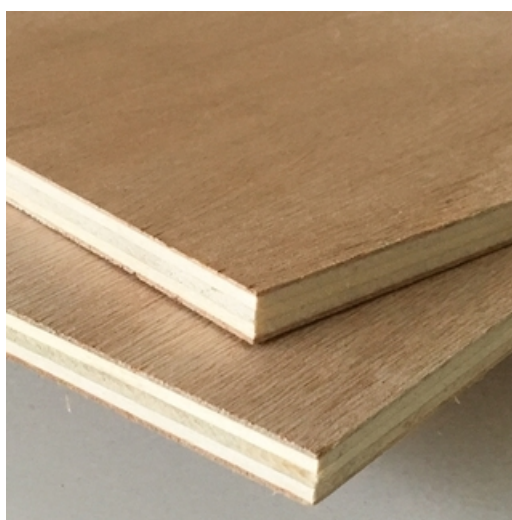

Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

[Commandez sur samb.fr](https://samb.fr)