

Contreplaqués Anti-dérapant CP ANTI DERAPANT TOUT BOULEAU 24 MM

Le contreplaqué Tout Bouleau, une face antidérapante est un panneau revêtu d'un film phénolique de couleur brune dont le motif est une empreinte négative sur

CP ANTI DERAPANT TOUT BOULEAU 24 MM

certification FSC®

1.250 x 2.500 x 0.024 m (3.13m²)

104.14 € TTC /m²

soit 325.43 €/un

sous 72h

Réf. 965



CP ANTI DERAPANT TOUT BOULEAU 24 MM 1525

certification FSC®

1.525 x 2.500 x 0.024 m (3.81m²)

117.70 € TTC /m²

soit 448.72 €/un

sous 72h

Réf. 60029



i Description & caractéristiques


Le contreplaqué Tout Bouleau, une face antidérapante est un panneau revêtu d'un film phénolique de couleur brune dont le motif est une empreinte négative sur la face et lisse sur la contreface. Le contreplaqué de base est constitué de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau, avec des faces en choix II selon la Norme EN 635-2.

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usage.

Essence :	Bouleau
Norme qualité :	CE
Atout :	Résistance mécanique et structurelle au cisaillement et à l'impact. Tolérance aux agents chimiques.
Classe de collage :	Résine phénolique type WBP classe 3. Conforme à la norme EN 314-2.
Classe d'emploi :	Milieu humide Classe II - EN 636-2.

Images

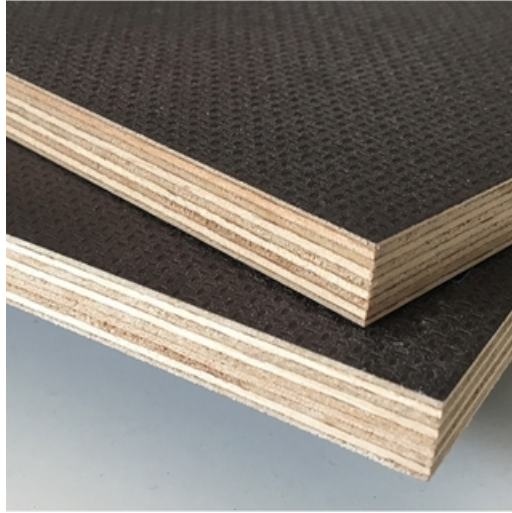

Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

[Commandez sur samb.fr](https://samb.fr)