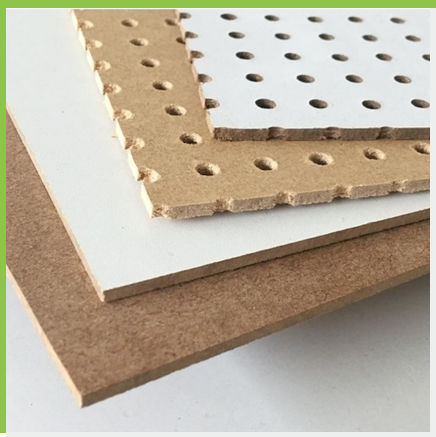


Fibres dures

FIBRES DURES 3 MM PERFOREES 2.44 M

Panneau réalisé à partir de fibres de bois. Fabriqué par voie humide sans adjonction de colle. Diamètre de perforation : 5 mm. Entraxe des perforations : 13 mm.

FIBRES DURES 3 MM PERFOREES 2.44 M
2.440 x 1.220 x 0.003 m (2.98m2)

9.17 € TTC /m2
soit 27.29 €/un

sous 72h
Réf. 59908


Description & caractéristiques

Panneau réalisé à partir de fibres de bois.
Fabriqué par voie humide sans adjonction de colle.
Diamètre de perforation : 5 mm.
Entraxe des perforations : 13 mm.

Formaldéhyde :	E1
Atout :	1 face lisse, 1 face rugueuse
Classe de collage :	Aucune colle. Utilisation en milieu sec.
Utilisations :	Emballage, mobilier, PLV, protection, etc.

Images

© SAMB, 2026.

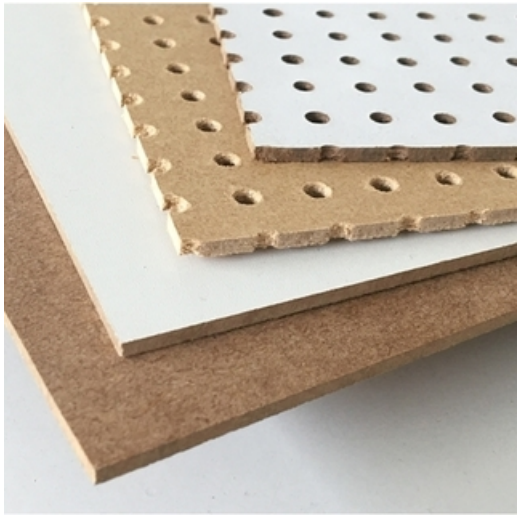

Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.